




“Θέλω ένα τρακτέρ που αντανakλά την δύναμη της φύσης. Όπως επίσης και την ομορφιά της”

“Η γη είναι και το επάγγελμα μου και το πάθος μου. Και θέλω ένα τρακτέρ που με βοηθάει να την καλλιεργώ”



VIRTUS
100 | 110 | 120



VIRTUS

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τα τρακτέρ SAME Virtus με τετρακύλινδρους κινητήρες Deutz Common Rail προσφέρουν απόδοση, αξιοπιστία και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Η διαβαθμισμένη ισχύς επιτυγχάνεται στις 2.200 rpm, και η απόδοση της ισχύος αυξάνεται ανάλογα με το φορτίο μέχρι το μέγιστο των 99 hp (Virtus 100), 110 hp (Virtus 110) και 122 hp (Virtus 120) στις 2.000 rpm.



PTO

Το ολοκληρωμένο σύστημα του PTO είναι επίσης άξιο ενός τρακτέρ ανώτατης κλάσης. **4 ταχύτητες PTO (540-540ECO-1000-1000ECO), με ταχύτητα εδάφους και ανεξάρτητη έξοδο και με εμπρόσθιο PTO 1000 rpm**, κάνουν την σειρά SAME Virtus μία πραγματικά πολυχρηστική κινητήριο δύναμη ικανή να πραγματοποιήσει την πιο ευρεία κλίμακα εφαρμογών.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η νέα μετάδοση του SAME Virtus δίνει την επιλογή τεσσάρων διαφορετικών λειτουργιών, ποικίλλοντας από κιβώτια ταχυτήτων 10+10 (5 ταχύτητες x 2 κλίμακες) μέχρι τα κιβώτια HML 60+60 με Υπερ-Αργές και αναλογικό χειρισμό (5 ταχύτητες x 3 ηλεκτρικές ταχύτητες x 4 κλίμακες) που επιτρέπουν στο τρακτέρ να φτάσει τα 40χλμ/ώρα στην οικονομική ταχύτητα κινήτρα, ή 50 χλμ/ώρα όπου το εθνικό όριο ταχύτητας το επιτρέπει.

Όλα τα μοντέλα και όλες οι εκδόσεις είναι εξοπλισμένα στον στάνταρ εξοπλισμό με υδραυλικό Powershuttle με έλεγχο ευαισθησίας.



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Άλλο ένα μεγάλο προσόν του Virtus βρίσκεται στην επιλογή τριών διαφορετικών υδραυλικών συστημάτων: μονό με αντλία 60 λίτρα/λεπτό, διπλό με αντλία 90 λίτρα/λεπτό ή το πρωτοποριακό σύστημα "60ECO" με διπλή αντλία που μπορεί να παρέχει ροή 60 λίτρα/λεπτό στις μόλις 1.600 rpm. Το μέγιστο όριο ανύψωσης είναι 4.650 κιλά αλλά για τους χρήστες που θέλουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη ανύψωσης υπάρχει η επιλογή βοηθητικών εμβόλων (50 mm σε διάμετρο) που αυξάνουν την δυνατότητα ανύψωσης βάρους στα 6.600 κιλά.

100-110-120

*«Το μέλλον
της γεωργίας
είναι τώρα στα
χέρια μου»*

*«Όπως κι εγώ
ανταποκρίνομαι
στις ανάγκες της
γης, θέλω ένα τρα-
κτέρ που ανταπο-
κρίνεται στις δικές
μου ανάγκες.»*

ΚΑΜΠΙΝΑ

Η νέα, κλάσης E, καμπίνα του SAME Virtus είναι ένα λειτουργικό και άνετο περιβάλλον εργασίας που φέρει την αλάνθαστη υπογραφή της Giugiaro Design.

Τα νέα υλικά, ο καινούργιος συνδυασμός χρωμάτων του εσωτερικού, η εκπληκτική ορατότητα και η λογική τοποθέτηση όλων των χειριστηρίων κάνουν την καμπίνα αυτή ένα νέο σημείο αναφοράς για την κατηγορία των μεσαίων τρακτέρ. Η απλότητα στη χρήση, η λογική “της χρωματικής γραμμής” με την οποία τα χειριστήρια είναι ταξινομημένα ανάλογα με την λειτουργία τους και το υψηλό επίπεδο άνεσης επιτρέπουν στον χειριστή να νοιώσει απόλυτα εξοικειωμένος με το SAME Virtus από την πρώτη στιγμή. Μια μεγάλη ποικιλία από επιλογές επιτρέπει στο χρήστη να διαμορφώσει την καμπίνα με βάση τις προσωπικές ανάγκες του. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν (ανάλογα με το μοντέλο) μία ποικιλία μεταξύ μηχανικής ή πνευματικής ανάρτησης για την καμπίνα, διαφορετικά συστήματα ανάρτησης του καθίσματος του οδηγού, μία θέση συνοδηγού, οροφή μεγάλης ορατότητας, air conditioning ή αυτόματο κλιματισμό, 10 φώτα εργασίας ελεγχόμενα από το σύστημα WOLP (κεντρικό πάνελ ελέγχου για όλα τα φώτα του τρακτέρ), το νέο iMonitor 2.0 και το δορυφορικό σύστημα καθοδήγησης Agrosky.




SAME



ΟΙ 10 ΑΠΕΤΕΣ ΤΟΥ VIRTUS

- 1 Κινητήρας 3.6 λίτρων, Tier 4i, Turbo-Intercooler, 1.600 bar common rail.
- 2 Μετάδοση SAME T5, σειράς 400, 40 χλμ/ώρα στην οικονομική ταχύτητα κινητήρα, με Powershift τριών σταδίων και συγχρονισμό ταχυτήτων "Speed Matching"
- 3 Powershuttle με "SenseClutch" και σύστημα "Stop&Go".
- 4 Μπροστινός άξονας με υδραυλική ανάρτηση.



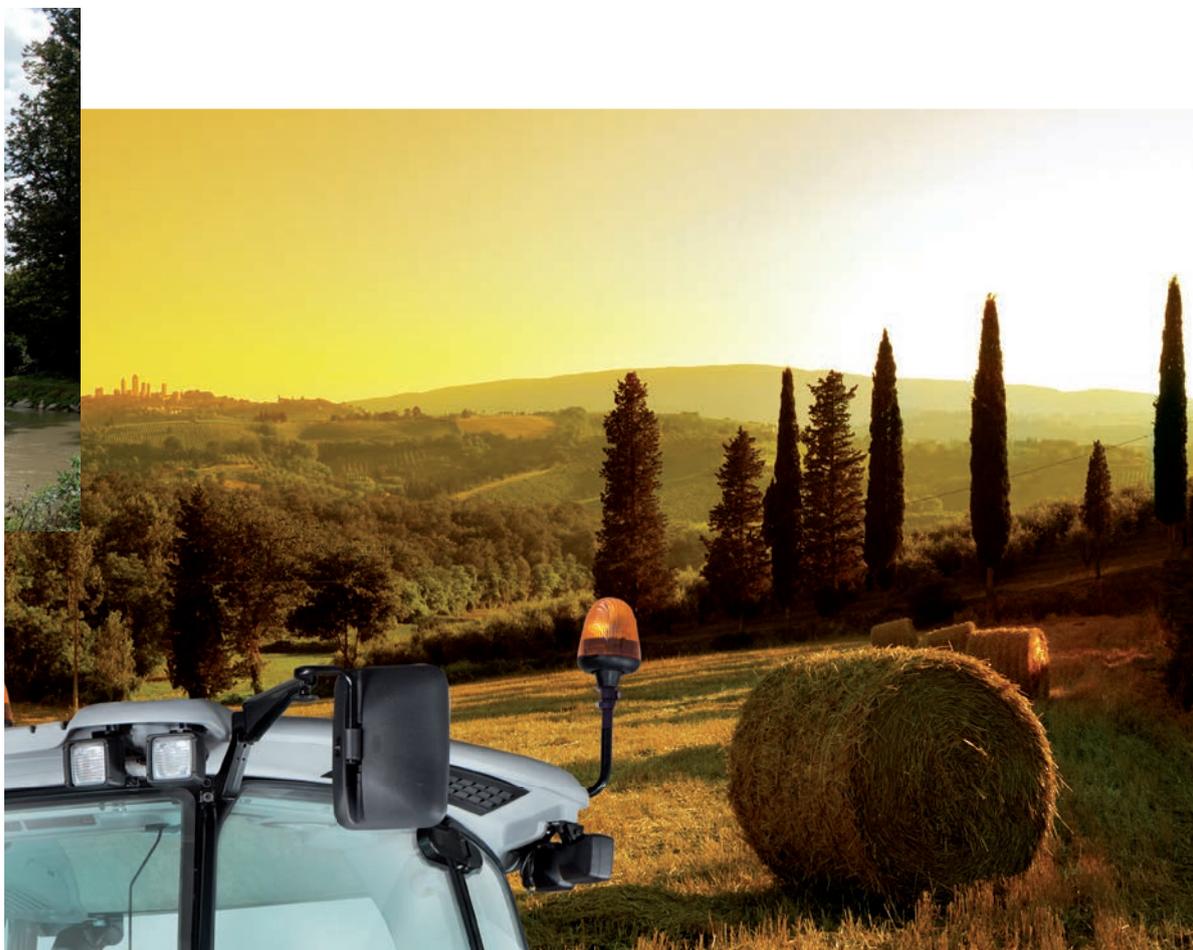

5 Γρήγορο Σύστημα Διεύθυνσης SSD ("Steering Double Displacement" μειωμένες περιστροφές τιμονιού)

6 Υποβοήθηση Φρένων "Power Brake" και σύστημα "Park Brake"

7 Καμπίνα με νέο εργονομικό σχεδιασμό, που μπορεί να προσαρμοστεί με μηχανική ανάρτηση ή πνευματική ανάρτηση.

8 Σύστημα Ζεύξης 6.600 κιλών με ηλεκτρονικό έλεγχο

9 Υδραυλικό σύστημα 60 ECO (60 λίτρα/λεπτό στις 1.600 στροφές/λεπτό) με ηλεκτρονικό έλεγχο

10 Υδραυλικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, με έως και 10 τρόπους (5 καταναμητές με ανεξάρτητο ηλεκτρονικό χειρισμό)





“Θέλω τεχνολογία που να σέβεται την φύση. Επειδή ο κόσμος σημαίνει τα πάντα για εμένα.”



“Επιτέλους ένα τρακτέρ που δίνει το 100%. Ακριβώς όπως κι εγώ”



ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ.

Μόνο αυτοί που έχουν σταθερές ρίζες μπορούν να μεγαλώσουν. Και μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να μεγαλώσουν. Για πάνω από 70 χρόνια η SAME έχει δουλέψει δίπλα στους αγρότες, βοηθώντας τους να καταλάβουν τις ικανότητες τους παράγοντας ευέλικτα τρακτέρ που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες καλλιεργήσιμων και κτηνοτροφικών εκτάσεων όπως επίσης και τις εργολαβικές ανάγκες τους. Το Virtus αντιπροσωπεύει το τελευταίο στάδιο στην εξέλιξη αυτού του προγράμματος.

Τα τρακτέρ αυτά προσφέρουν υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, ποιότητας και απόδοσης, υποστηριζόμενα από ένα δυνατό κινητήρα, μια αποδοτική μετάδοση και από χαμηλά κόστη λειτουργίας. Τα τρακτέρ που τα ακολουθεί μια μεγάλη ιστορία παράδοσης. Μαζί και άφθονη εμπειρία στον αγρό.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΑΣ.

Η τέλεια διαμόρφωση για όλες τις εργασίες. Η προσαρμογή είναι η βάση της εξέλιξης. Αυτό ισχύει τόσο στην τεχνολογία όσο και στην φύση. Για αυτό τα Virtus μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χρήστη.

Χάρη σε μια μεγάλη ποικιλία από προαιρετικό εξοπλισμό και αξεσουάρ, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να βρουν στα Virtus όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Οι κινητήρες Tier 4i, το υδραυλικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και η φιλική προς το περιβάλλον μετάδοση των 40χλμ/ώρα βοηθούν ώστε να διατηρηθεί χαμηλά το λειτουργικό κόστος.

Οι εργολάβοι μπορούν να διαμορφώσουν το Virtus για μέγιστη παραγωγικότητα: ένας εξαιρετικά ευέλικτος κινητήρας, μια μετάδοση Powershift 60+60 ταχυτήτων που διασφαλίζει ότι η βέλτιστη ταχύτητα λειτουργίας είναι πάντα διαθέσιμη και για τους πιο απαιτητικούς χρήστες, το δορυφορικό σύστημα καθοδήγησης Agrosky.

Το Virtus ικανοποιεί επίσης τις ανάγκες των μεσαίων και μεγάλων αγροκτημάτων με μέγιστη ευελιξία και μεγάλη παραγωγικότητα: Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ζεύξης, οι 4 ταχύτητες PTO, ο αυτόματος έλεγχος της κίνησης στους μπροστινούς τροχούς και του κλειδώματος του διαφορικού, διασφαλίζουν την ταχύτητα, την αποδοτικότητα και την άνεση στη λειτουργία.

ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.

Ο ξεχωριστός σχεδιασμός του Virtus είναι μια δημιουργία του Giorgio Giugiaro. Η επιθετική στάση του χαμηλού προφίλ καπό, η υπερμοντέρνα καμπίνα με τις απαλές γραμμές που ρέουν, τα στρογγυλά φτερά πλήρως ενσωματωμένα στο αμάξωμα και τα διπλά πίσω φωτιστικά σώματα, κάνουν το Virtus ένα κομψό όχημα, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.



		100	110	120
Κινητήρας	Τύπος	TCD 3.6 L 04 Tier 4i		
Κύλινδροι/ Χωρητικότητα/ Ψεκάσμος	n°/cc	4 T I/3.620 / Common rail		
Αναγνωρισμένη Ιπποδύναμη (2.200 rpm)	kW/hp	69.5/95	77/105	85.5/116
Μέγιστη Ιπποδύναμη (@2.200 rpm)	kW/hp	72.5/98.5	81/110	89.5/122
Μέγιστη Ροπή (@1.600 rpm)	Nm	397	440	480
Αύξηση Ροπής	%	32	32	30
Shuttle		Powershuttle		
Αριθμός Ταχυτήτων (5 ταχύτες X 2 (ή 4) υποπολλαπλασιασμούς)	EMΠΡ + ΠΙΣΩ	10 + 10 (20+20 με Υπέρ- Αργές)		
		30 + 30 HML (60+60 HML με Υπέρ -Αργές)		
Μέγιστη Ταχύτητα	km/h	40/40ECO/50		
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή 4WD και κλείδωμα διαφορικών		std / ASM Προαιρετικά		
Ανάρτηση Εμπρόσθιου Άξονα		Προαιρετικά		
Φρένα στους 4 Τροχούς		std / Υποβοήθηση Προαιρετικά		
Χειρόφρενο		Χειρόφρενο std		
Φρένα Συρόμενου		Αέρα / Υδραυλικά ή και τα δύο		
Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενη Ζεύξη	kg	std - 4.650 Kg ή 6.600 Kg		
Παροχή Αντλίας	l/min	60 (std)/60ECO(opt)/90 (opt)		
Βαλβίδες	Παροχές	6/8/10/Power Beyond		
Έλεγχος Βαλβίδων		Μηχανικός (std)/Ηλεκτροϋδραυλικός (προαιρετικά)		
Ταχύτητες PTO	rpm	540/540E/1000/1000E		
Ταχύτητα Εδάφους PTO		Προαιρετικό		
Εμπρόσθιο PTO και Ζεύξη (Αनुψωτική Ικανότητα - Ταχύτητα)	rpm	Προαιρετικό (1.850Kg - 1.000 rpm)		
Χειριστήρια Εμπλοκής PTO		Ηλεκτροϋδραυλικά		
Καμπίνα Κατηγορίας E με νέες εσωτερικές κονσόλες		std		
Μηχανική ή Πνευματική Ανάρτηση Καμπίνας		Προαιρετικό		
Μεταξόνιο	mm	2.430	2,430/2,390 2WD	2.440
Πλάτος (ελάχιστο/μέγιστο)	mm	2.165 - 2.470	2.165 - 2.470	2.340 - 2.470
Βάρος	kg	4.150	4.300	4.700
Ύψος στην οροφή της καμπίνας (μεγ - ελαχ)	mm	2.695 - 2.830	2.695 - 2.830	2.725 - 2.865
Ελαστικά Πίσω Standard		480/70R34	520/70R34	520/70R38
Μέγιστο Φορτίο Εργασίας	mm	7.500	7,500/5,300 2WD	8.000

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εικόνες χρησιμοποιούνται μόνο σαν σημεία αναφοράς. Έχοντας δεσμευτεί να παραδώσουμε προϊόντα όλο και πιο κοντά στις ανάγκες σας, η SAME διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει τις προδιαγραφές των μηχανημάτων της οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

LOCAL DEALERSHIP



ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Αθήνα: Λ. Αθηνών 169, 147 47 Αθήνα, τηλ. 210-3489700

Θεσσαλονίκη: 5ο χλμ. Θεσ/κης - Κατερίνης, τηλ. 2310 751772, 751770, 751773

The use of SDF original lubricants and coolants is recommended



SAME is a **SAME DEUTZ-FAHR** trademark
www.same-tractors.com



SAME