

SERIES 5 KEYLINE




5075 // 5095 // 5105 // 5105 PLUS // 5115 // 5125
STAGE V



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		SERIES 5 KEYLINE					
		5075	5095	5105	5105 PLUS	5115	5125
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ							
Μοντέλο		FARMotion 45					
Επίπεδο εκπομπών		Stage V					
Κύλινδρου/κυβισμός	αρ./κ.εκ	4/3849					
Διάμετρος/διαδρομή	mm	103/115.5					
Turbo intercooler		●					
Έγχυση Common Rail	bar	2000					
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/HP	55.4/75	70/95	78/106	85/116	93/126	
Ισχύς στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα (ECE R120)	kW/HP	54.8/74	66.4/90	74/101	80.6/110	88.2/110	
Μέγιστη ροπή	Nm	359	389	433	472	517	
Στροφές κινητήρα στη μέγιστη ροπή	Nm	1400					
Ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα		●					
Φίλτρο αέρα PowerCore		●					
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου		145					
Χωρητικότητα δοχείου AdBlue	l	10					
EAT	Σύστημα	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ							
Μετάδοση SDF	Τύπος	T4330		T4350	T5350		
Κιβώτιο ταχυτήτων	αρ.	5 ταχύτητες με 2 ή 4 περιοχές					
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ (LS)							
Μετάδοση	Τύπος	Μηχανική μετάδοση με μοχλό δίπλα από το τιμόνι					
Αρ. ταχυτήτων (4 περιοχές)	αρ.	20+20					
Αρ. ταχυτήτων με Hi-Lo (2 περιοχές)	αρ.	20+20 Hi-Lo					
Αρ. ταχυτήτων με Hi-Lo (4 περιοχές)	αρ.	40+40 Hi-Lo					
ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ - Powershuttle (GS)							
Μετάδοση Ισχύος	Τύπος	Υδραυλική μετάδοση με μοχλό δίπλα από τη ρύθμιση					
Ρύθμιση		5 διαφορετικές ρυθμίσεις					
Αρ. ταχυτήτων (4 περιοχές)	αρ.	20+20					
Αρ. ταχυτήτων με Hi-Lo (2 περιοχές)	αρ.	20+20 Hi-Lo					
Αρ. ταχυτήτων με Hi-Lo (4 περιοχές)	αρ.	40+40 Hi-Lo					
Σύστημα Stop&Go		●					
Σύστημα Συμπλέκτη ComfortClutch		●					
PTO							
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή		●					
540/540ECO		●					
540/1000*		○					
540/540ECO/1000/1000ECO		-					
ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ							
Μηχανικό οπίσθιο υδραυλικό		●					
Μηχανικό οπίσθιο υδραυλικό με EasyLift		○					
Ηλεκτρονικό οπίσθιο υδραυλικό		-					
Ανυψωτική ικανότητα (Βασική)	kg	3600					
Ανυψωτική ικανότητα (Προαιρετική)	kg	4525		5410			
Ροή αντλίας	l/min	68					
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών	αρ.	2/3					
ΦΡΕΝΑ							
Πέδηση και στους 4 τροχούς		●					
Μηχανικό χειρόφρενο		●					
Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας		○					
Αερόφρενα ρυμούλκας		○					
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ							
Εμπρόσθιος άξονας	Μέγεθος	1.5			2		
Γωνία στροφής τιμονιού	μοίρες	50			55		
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή κίνησης 4 τροχών 4WD		●					
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή κλειδώματος διαφορικού		●					
ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ							
Καμπίνα Οδήγησης 4 κολώνων		●					
Στάνταρ Οροφή		●					
Οροφή υψηλής ορατότητας FOPS		○					
Υδραυλική ανάρτηση Silent-Block		●					
A/C		●					
Θέση οδήγησης με μηχανική ανάρτηση		●					
Θέση οδήγησης με πνευματική ανάρτηση		○					
Θέση επιβάτη		○					
Εξωτερικά χειριστήρια για το PTO και το ανυψωτικό		○					
Ραδιόφωνο		●					

● = βασικός εξοπλισμός ○ = προαιρετικός εξοπλισμός - = μη διαθέσιμο

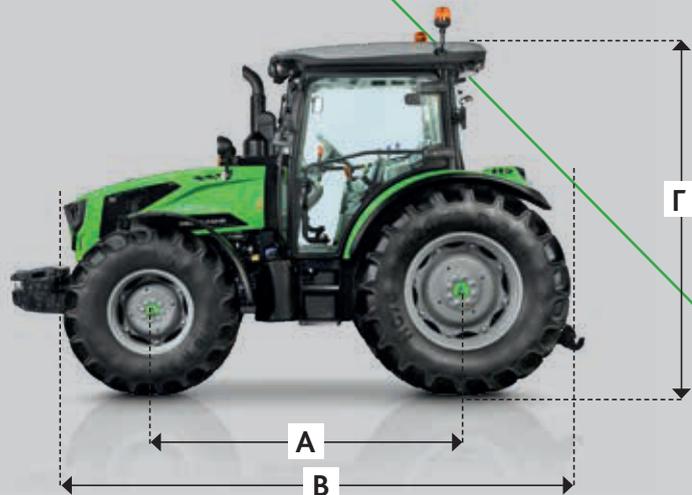

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		SERIES 5 KEYLINE				
		5075	5095	5105	5105 PLUS	5115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ						
Με εμπρός ελαστικά	Μέγεθος	380/85 R24		420/85 R24	420/85 R24	440/65 R28
Με πίσω ελαστικά	Μέγεθος	420/85 R34		460/85 R34	460/85 R34	540/65 R38
Μεταξόνιο (Α)	mm	2400				
Μέγιστο μήκος (B*)	mm	4268				
Ολικό ύψος (Γ)	mm	2718		2743	2743	2768
Πλάτος (Δ)	mm	2051		2205	2205	2325
Κέντρο οπίσθιου άξονα – καμπίνα οδήγησης	mm	1968				
Βάρος	kg	4000		4250	4350	4350
Εμπρόσθιο επιτρεπόμενο φορτίο	kg	2900		3000	3000	3000
Οπίσθιο επιτρεπόμενο φορτίο	kg	3700		4000	5000	5000
Συνολικό επιτρεπόμενο φορτίο	kg	6500		7000	7500	7500

* μέσω αντιπροσώπου

Τα τεχνικά δεδομένα και τα υπόλοιπα στοιχεία παρέχονται μόνο για καθοδήγηση. Η DEUTZ-FAHR δεσμεύεται να προσαρμόζει συνεχώς τα προϊόντα της στις απαιτήσεις σας και κατά συνέπεια έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές και ενημερώσεις χωρίς πρότερη ενημέρωση.

HIGHLIGHTS

- > Διαθεσιμότητα εργοστασιακών κιτ για την παρακολούθηση εμπρόσθιων φορτωτών
- > PowerShuttle με 5 ρυθμίσεις διαμόρφωσης
- > Σύστημα Stop&Go
- > Οροφή υψηλής ορατότητας με πιστοποίηση FOPS
- > Ενσωματωμένο μηχανικό joystick με χειριστήρια Powershift (με αναμονή Ready Kit)
- > Εργοστασιακός εμπρόσθιος φορτωτής
- > PowerShuttle με 5 ρυθμίσεις





> Το ραδιόφωνο περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό



> Σύστημα κλιματισμού υψηλής ισχύος περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

HIGHLIGHTS

- > Κιβώτιο 5 ταχυτήτων
- > Powershift 2 βαθμίδων με Hi-Lo
- > PowerShuttle & Stop&Go.



HIGHLIGHTS

- > Μέχρι και 6 οπίσθιες υδραυλικές βαλβίδες
- > Υδραυλικό σύστημα 68 l/min
- > Ανεξάρτητη αντλία οδήγησης έως 35 l/min
- > Μέγιστη δυνατότητα ανύψωσης 5410 kg



> Ηλεκτρονικό οπίσθιο ανυψωτικό για εύκολο έλεγχο των παρελκόμενων



ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
από το 1924

Αθήνα:
Λ. Αθηνών 169, Αθήνα, Τηλ.: 210 34 79 700

Θεσσαλονίκη:
5ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης Κατερίνης,
Καλοχώρι, Τηλ.: 23 10 751 770

Για να ανακαλύψετε περισσότερα επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό σας ή επισκεφθείτε το www.theocarakis-tractors.gr

 TheocarakisSA

 theocarakis_sa



**DEUTZ
FAHR**